



Downlight-Strahler DELTALUX / DA/DE

Sicherheitsstromversorgungssysteme mit Einzelbatterie

LED-Deckenaufbauleuchte als Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, geeignet zur großflächigen Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen.

Ausführung gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Schutzklasse: I
 Schutzart: IP 40
 Gehäusematerial: Aluminium pulverbeschichtet, weiß
 Anschlussspannung: 230 V ± 10%, 50/60 Hz
 Zul. Umgebungstemperatur: -5 °C bis +40 °C

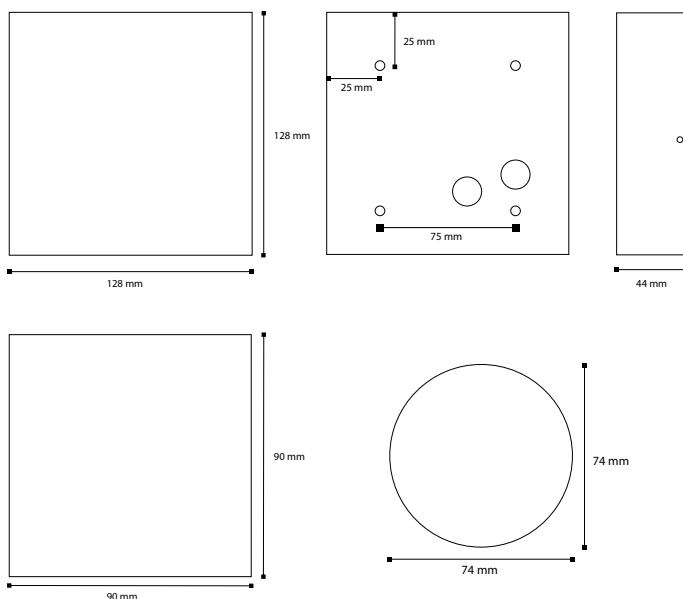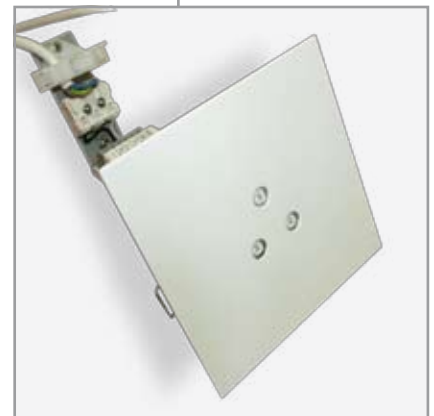

Einzelbatterieleuchten mit Ladefunktionskontrolle und Prüftaster

Bestellnummern	Ausführung	NiCd-Batterie	Betriebsdauer	Lichtstrom in Lumen	Leuchtmittel
DELTALUX / DA 3	Deckenanbau	4,8 V / 2 Ah	3 h	300 lm	LED (3 W)
DELTALUX / DE 3	Deckeneinbau	4,8 V / 2 Ah	3 h	300 lm	LED (3 W)

Einzelbatterieleuchten mit Mikroprozessor für einen automatischen Selbsttest (MP)

Bestellnummern	Ausführung	NiCd-Batterie	Betriebsdauer	Lichtstrom in Lumen	Leuchtmittel
DELTALUX / DA 3-MP	Deckenanbau	4,8 V / 2 Ah	3 h	300 lm	LED (3 W)
DELTALUX / DE 3-MP	Deckeneinbau	4,8 V / 2 Ah	3 h	300 lm	LED (3 W)

Einzelbatterieleuchten mit WirelessProfessional-Modul (WL)

Bestellnummern	Ausführung	NiCd-Batterie	Betriebsdauer	Lichtstrom in Lumen	Leuchtmittel
DELTALUX / DA 3-WL	Deckenanbau	4,8 V / 2 Ah	3 h	140 lm	LED (1 W)

Optionen:

- Aufputzadapter für Deltalux DA L 128 x B 128 x T 30 mm
- auch als 8-h-Version lieferbar
- Ballenschutzkorb 200 x 200 x 80 mm

Zusatzbestell-Nr.

- DAQ-APA
- 8h
- BALL3

KMC

Sicherheitslicht und -strom GmbH
 Franz-Haniel-Straße 51a
 47443 Moers
 Telefon 02841/17396-0
 Telefax 02841/17396-16
 E-Mail info@kmc-sicherheit.de
 Web www.kmc-sicherheit.de