

Downlight-Strahler DELTALUX / DO


Sicherheitsstromversorgungssysteme mit Einzelbatterie

Kompakter Notlichteinsatz mit oval ausleuchtender ERT-LED-Leuchte zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Geeignet zum Deckeneinbau oder zum Aufbringen auf T5/T8 Leuchtmittel und metallische Träger (Dübel und Clips im Lieferumfang enthalten – Magnetplatte optional).

Durch transparentes Gehäusematerial passt sich die Leuchte perfekt ihrem Umfeld an. Lieferbar inklusive Elektronik-Box oder lose zum Einbau in bestehende Lampengehäuse.

Schutzklasse: I
 Schutzart: IP 20
 Gehäusematerial: Kunststoff weiß
 Anschlussspannung: 230 V ± 10%, 50/60 Hz
 Zul. Umgebungstemperatur: -5 °C bis +40 °C

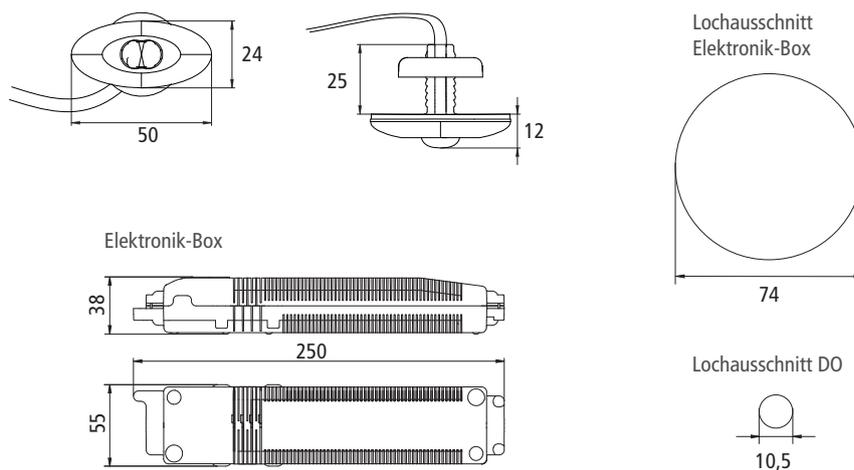

Für Betoneinbau empfehlen wir die Dosen HaloX-0 + HaloX-40 der Firma Kaiser.

Einzelbatterieeleuchten mit Ladefunktionskontrolle und Prüftaster

Bestellnummern	Ausführung	NiCd-Batterie	Betriebsdauer	Lichtstrom in Lumen	Leuchtmittel
DELTALUX / DO 3 G	Deckeneinbau (Gehäuse)	4,8 V / 2,0 Ah	3 h	140 lm	LED (1 W)
DELTALUX / DO 3 L	Deckeneinbau (lose)	4,8 V / 2,0 Ah	3 h	140 lm	LED (1 W)

Einzelbatterieeleuchten mit Mikroprozessor für einen automatischen Selbsttest (MP)


Bestellnummern	Ausführung	NiCd-Batterie	Betriebsdauer	Lichtstrom in Lumen	Leuchtmittel
DELTALUX / DO 3 G-MP	Deckeneinbau (Gehäuse)	4,8 V / 2,0 Ah	3 h	140 lm	LED (1 W)
DELTALUX / DO 3 L-MP	Deckeneinbau (lose)	4,8 V / 2,0 Ah	3 h	140 lm	LED (1 W)

Einzelbatterieeleuchten mit WirelessProfessional-Modul (WL)

Bestellnummern	Ausführung	NiCd-Batterie	Betriebsdauer	Lichtstrom in Lumen	Leuchtmittel
DELTALUX / DO 3 G-WL	Deckeneinbau (Gehäuse)	4,8 V / 2,0 Ah	3 h	140 lm	LED (1 W)
DELTALUX / DO 3 L-WL	Deckeneinbau (lose)	4,8 V / 2,0 Ah	3 h	140 lm	LED (1 W)

Optionen:
 ■ auch als 8-h-Version lieferbar

Zusatzbestell-Nr.
 -8h

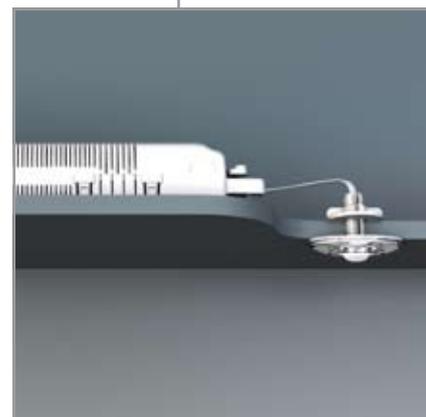

KMC
 Sicherheitslicht und -strom GmbH
 Franz-Haniel-Straße 51a
 47443 Moers
 Telefon 02841/17396-0
 Telefax 02841/17396-16
 E-Mail info@kmc-sicherheit.de
 Web www.kmc-sicherheit.de