

NEU
LED-Technik

Scheibenleuchte DISPLAY CL6 mini

Sicherheitsstromversorgungssysteme mit Einzelbatterie

Neue, exklusive Scheibenleuchte im quaderförmigen Design mit Mikroprozessor als Einzelbatterieleuchte. Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 zur Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen.

Mit lichtleitender Christal-Light-Technologie für eine optimale Ausleuchtung. Mit Wechselpiktogramm als Set für die Fluchtrichtungen unten – links – rechts – opal.

- Erkennungsweite: **25 m**
- Schutzklasse: **I**
- Schutzart: **IP 32 / IP 20 (Einbauversion)**
- Anschlussspannung: **230 V ± 10%, 50/60 Hz**
- Montagearten: **Wandmontage, Deckenaufbaumontage
Zentral-Pendelmontage, Wandauslegermontage
Kettenmontage, Deckeneinbaumontage**
- Gehäuse: **Stahlblech verzinkt weiß (RAL 9016) oder silber (RAL 9006)**
- Piktogrammscheibe: **Acrylglas mit Christal-Light-Technologie**
- Zul. Umgebungstemperatur: **-5 °C bis +40 °C**

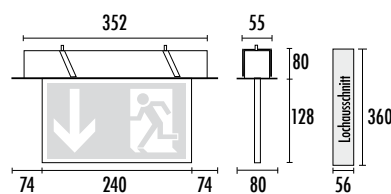

Abmessungen Aufbau:

- Gesamt: **L 258 x H 204 x T 53 mm**
- Scheibe: **L 240 x H 128 x T 9 mm**

Abmessungen Einbau:




- Einbaugehäuse: **L 352 x B 55 x T 80 mm**
- Abschlussrahmen: **L 384 x B 80 mm**
- Deckenausschnitt: **L 360 x B 56 mm**
- Scheibe sichtbar: **L 240 x H 135 x T 9 mm**

Die Lieferung erfolgt mit Elektronik und Batterie in separater Versorgungsbox.



Einzelbatterieleuchten mit Mikroprozessor für einen automatischen Selbsttest (MP)

Bestellnummern	Montagearten	Betriebsdauer.	Leuchtmittel	Batterie V/Ah
DISPLAY CL6 mini / W-3h-LED-MP	Wandmontage	3h	LED (1,2 W)	3,6 V / 1,3 Ah
DISPLAY CL6 mini / DD-3h-LED-MP	Deckenaufbaumontage	3h	LED (1,2 W)	3,6 V / 1,3 Ah
DISPLAY CL6 mini / P-3h-LED-MP	Pendelmontage 500 mm	3h	LED (1,2 W)	3,6 V / 1,3 Ah
DISPLAY CL6 mini / K-3h-LED-MP	Kettenmontage	3h	LED (1,2 W)	3,6 V / 1,3 Ah
DISPLAY CL6 mini / A-3h-LED-MP	Wandauslegermontage	3h	LED (1,2 W)	3,6 V / 1,3 Ah
DISPLAY CL6 mini / E-3h-LED-MP	Deckeneinbaumontage	3h	LED (1,2 W)	3,6 V / 1,3 Ah

Die Zubehörteile wie Leuchtmittel, Piktogrammscheiben mit Wechselpiktogrammfolien    zum Aufstecken, Ösen für Kettenmontage, Zentralpendel rund 13 mm Alu eloxiert 500 mm oder 1000 mm und Ausleger sind im jeweiligen Leuchtenumfang enthalten

- Optionen:
- Farboptionen Zusatzbestell-Nr.
 - Fluchtrichtung oben  RAL
 - .35

KMC
 Sicherheitslicht und -strom GmbH
 Franz-Haniel-Straße 51a
 47443 Moers
 Telefon 02841/17396-0
 Telefax 02841/17396-16
 E-Mail info@kmc-sicherheit.de
 Web www.kmc-sicherheit.de

NEU
LED-Technik

Scheibenleuchte DISPLAY CL8

Sicherheitsstromversorgungssysteme mit Einzelbatterie

Neue, exklusive Scheibenleuchte im quaderförmigen Design mit Mikroprozessor als Einzelbatterieleuchte. Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 zur Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen.

Mit lichtleitender Christal-Light-Technologie für eine optimale Ausleuchtung. Mit Wechselpiktogramm als Set für die Fluchtrichtungen unten – links – rechts – opal.

Erkennungsweite: 34 m
 Schutzklasse: I
 Schutzart: IP 32 / IP 20 (Einbauversion)
 Anschlussspannung: 230 V ± 10%, 50/60 Hz
 Montagearten: Wandmontage, Deckenaufbaumontage, Pendelmontage, Wandauslegermontage, Kettenmontage, Deckeneinbaumontage
 Gehäuse: Stahlblech verzinkt weiß (RAL 9016) oder silber (RAL 9006)
 Piktogrammscheibe: Acrylglas mit Christal-Light-Technologie
 Zul. Umgebungstemperatur: -5 °C bis +40 °C

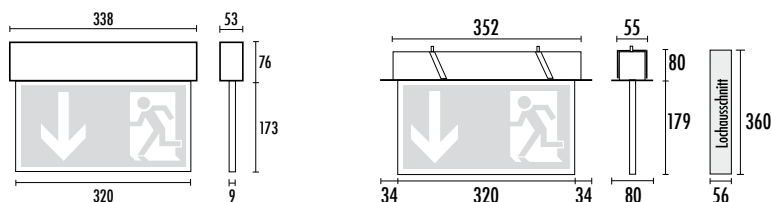
Abmessungen Aufbau:

Gesamt: L 338 x H 249 x T 53 mm
 Scheibe: L 320 x H 173 x T 9 mm

Abmessungen Einbau:


Einbaugehäuse: L 352 x B 55 x T 80 mm
 Abschlussrahmen: L 388 x B 80 mm
 Deckenausschnitt: L 360 x B 56 mm
 Scheibe sichtbar: L 320 x H 179 x T 9 mm

Die Lieferung erfolgt mit Elektronik und Batterie in separater Versorgungsbox.




Einzelbatterieleuchten mit Mikroprozessor für einen automatischen Selbsttest (MP)

Bestellnummern	Montagearten	Betriebsdauer.	Leuchtmittel	Batterie V/Ah
DISPLAY CL8 / W-3h-LED-MP	Wandmontage	3h	LED (1,8 W)	3,6 V / 1,3 Ah
DISPLAY CL8 / DD-3h-LED-MP	Deckenaufbaumontage	3h	LED (1,8 W)	3,6 V / 1,3 Ah
DISPLAY CL8 / P-3h-LED-MP	Pendelmontage 500 mm	3h	LED (1,8 W)	3,6 V / 1,3 Ah
DISPLAY CL8 / K-3h-LED-MP	Kettenmontage	3h	LED (1,8 W)	3,6 V / 1,3 Ah
DISPLAY CL8 / A-3h-LED-MP	Wandauslegermontage	3h	LED (1,8 W)	3,6 V / 1,3 Ah
DISPLAY CL8 / E-3h-LED-MP	Deckeneinbaumontage	3h	LED (1,8 W)	3,6 V / 1,3 Ah

Die Zubehörteile wie Leuchtmittel, Piktogrammscheiben mit Wechselpiktogrammfolien  zum Aufstecken, Ösen für Kettenmontage, Zentralpendel rund 13 mm Alu eloxiert 500 mm oder 1000 mm und Ausleger sind im jeweiligen Leuchtenumfang enthalten.

Optionen:

- Farboptionen
- Fluchtrichtung oben 

Zusatzbestell-Nr.

RAL

.35

KMC

Sicherheitslicht und -strom GmbH

Franz-Haniel-Straße 51a

47443 Moers

Telefon 02841/17396-0

Telefax 02841/17396-16

E-Mail info@kmc-sicherheit.de

Web www.kmc-sicherheit.de