

Scheibenleuchte DISPLAY GX 30


Sicherheitsstromversorgungssysteme mit Einzelbatterie

Exklusive flache LED-Scheibenleuchte mit Einzelbatterie. Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 in Dauer- und Bereitschaftsschaltung zur Kennzeichnung von Rettungswegen mit ein- oder zweiseitiger Beschriftung.


Erkennungsweite:	30 m
Gehäuseabmessungen:	s. Zeichnung unten Scheibengröße: B 330 x H 193 x T 15 mm
Gehäuse:	Formschönes Design-Gehäuse aus Kunststoff, weiß.
Scheibe:	Acrylglas, lasergeschnitten
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP 40
Anschlussspannung:	230 V ± 10%, 50/60 Hz
Montagearten:	Wandanbau/Wandeinbau Deckenmontage mit Seilabhängung direkte Deckenmontage
Zul. Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +40 °C



Maße GXD/GXS





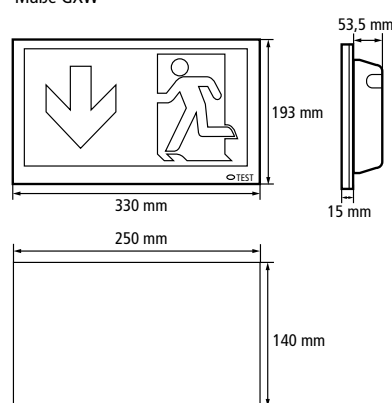

Maße GXW



GXW Lochausschnitt / Hole cut-out

Einzelbatterieeleuchten mit Mikroprozessor für einen automatischen Selbsttest (MP)

Bestellnummer	Ausführung	Betr.-dauer	Leuchtmittel	Batterie V/Ah
Display GX30/D-3h-LED-MP	direkte Deckenmontage	3 h	LED (3 W)	3,6 V / 1,8 Ah
Display GX30/S-3h-LED-MP	Seilpendelmontage (Decke/Wand)	3 h	LED (3 W)	3,6 V / 1,8 Ah
Display GX30/W-3h-LED-MP	Wandein- und anbaumontage	3 h	LED (3 W)	3,6 V / 1,8 Ah

Die Zubehörteile wie Leuchtmittel und Piktogramm-Einlegefolien     sind im jeweiligen Leuchten-Lieferumfang enthalten. Die Lieferung der Ausführung Seilmontage erfolgt mit Design-Seilabhängung bis 1 m.

KMC
 Sicherheitslicht und -strom GmbH
 Franz-Haniel-Straße 51a
 47443 Moers
 Telefon 02841/17396-0
 Telefax 02841/17396-16
 E-Mail info@kmc-sicherheit.de
 Web www.kmc-sicherheit.de