


# Scheibenleuchte DISPLAY KX

Sicherheitsstromversorgungssysteme mit Einzelbatterie

Exklusive Universal-Scheibenleuchte mit Einzelbatterie. Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 in Dauer- und Bereitschaftsschaltung zur Kennzeichnung von Rettungswegen mit ein- oder zweiseitiger Beschriftung.

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Erkennungsweite:          | <b>30 m</b>   |
| Gehäuseabmessungen:       | Decke, Wand: B 332 x H 242 x T 48 mm<br>Scheibengröße: B 312 x H 170 x T 10 mm  |
| Gehäuse:                  | Formschönes Design-Gehäuse aus Kunststoff, weiß.<br>Werkzeuglose Wartung durch zeitsparendes Öffnungs- und Montagesystem. |
| Farbe:                    | weiß  |
| Scheibe:                  | Acrylglas, lasergeschnitten   |
| Schutzklasse/Schutzart:   | II / IP 40  |
| Anschlussspannung:        | 230 V ± 10%, 50/60 Hz   |
| Zul. Umgebungstemperatur: | -5 °C bis +40 °C  |

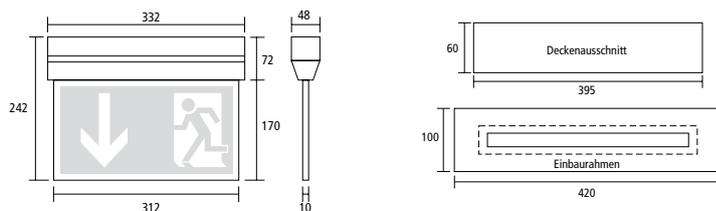

### Einzelbatterieleuchten mit Ladefunktionskontrolle und Prüftaster

| Bestellnummer    | Ausführung              | Betr.-dauer | Leuchtmittel | Batterie V/Ah. |
|------------------|-------------------------|-------------|--------------|----------------|
| Display KXUM 003 | Wand- und Deckenmontage | 3 h         | LED (2 W)    | 4,8 V / 2,0 Ah |
| Display KXP 003  | Pendelmontage           | 3 h         | LED (2 W)    | 4,8 V / 2,0 Ah |
| Display KXK 003  | Kettenmontage           | 3 h         | LED (2 W)    | 4,8 V / 2,0 Ah |
| Display KXS 003  | Seilmontage             | 3 h         | LED (2 W)    | 4,8 V / 2,0 Ah |
| Display KXE 003  | Deckeneinbaumontage     | 3 h         | LED (2 W)    | 4,8 V / 2,0 Ah |

### Einzelbatterieleuchten mit Mikroprozessor für einen automatischen Selbsttest (MP)

| Bestellnummer       | Ausführung              | Betr.-dauer | Leuchtmittel | Batterie V/Ah. |
|---------------------|-------------------------|-------------|--------------|----------------|
| Display KXUM 003-MP | Wand- und Deckenmontage | 3 h         | LED (2 W)    | 4,8 V / 2,0 Ah |
| Display KXP 003-MP  | Pendelmontage           | 3 h         | LED (2 W)    | 4,8 V / 2,0 Ah |
| Display KXK 003-MP  | Kettenmontage           | 3 h         | LED (2 W)    | 4,8 V / 2,0 Ah |
| Display KXS 003-MP  | Seilmontage             | 3 h         | LED (2 W)    | 4,8 V / 2,0 Ah |
| Display KXE 003-MP  | Deckeneinbaumontage     | 3 h         | LED (2 W)    | 4,8 V / 2,0 Ah |

### Einzelbatterieleuchten mit WirelessProfessional-Modul (WL)

| Bestellnummer       | Ausführung              | Betr.-dauer | Leuchtmittel | Batterie V/Ah. |
|---------------------|-------------------------|-------------|--------------|----------------|
| Display KXUM 003-WL | Wand- und Deckenmontage | 3 h         | LED (2 W)    | 4,8 V / 2,0 Ah |
| Display KXP 003-WL  | Pendelmontage           | 3 h         | LED (2 W)    | 4,8 V / 2,0 Ah |
| Display KXK 003-WL  | Kettenmontage           | 3 h         | LED (2 W)    | 4,8 V / 2,0 Ah |
| Display KXS 003-WL  | Seilmontage             | 3 h         | LED (2 W)    | 4,8 V / 2,0 Ah |
| Display KXE 003-WL  | Deckeneinbaumontage     | 3 h         | LED (2 W)    | 4,8 V / 2,0 Ah |

Die Zubehörteile wie Leuchtmittel, Piktogramm-Einlegefolien , Ösen für Kettenmontage oder Pendelpaar 500 mm sind im jeweiligen Leuchten-Lieferumfang enthalten. Die Lieferung der Ausführung Seilmontage erfolgt mit Design-Seilabhängung 2 m.

Optionen:

- Wandausleger
- mit klarer Haube (Foto 2) zur zusätzlichen Ausleuchtung des Rettungsweges
- auch als 8-h-LED-Version lieferbar

Zusatzbestell-Nr.

- AWX001
- KXKH
- 8h




**KMC**  
 Sicherheitslicht und -strom GmbH  
 Franz-Haniel-Straße 51a  
 47443 Moers  
 Telefon 02841/17396-0  
 Telefax 02841/17396-16  
 E-Mail info@kmc-sicherheit.de  
 Web www.kmc-sicherheit.de

# Scheibenleuchte DISPLAY KS

Sicherheitsstromversorgungssysteme mit Einzelbatterie

Exklusive Universal-Scheibenleuchte mit Einzelbatterie. Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 in Dauer- und Bereitschaftsschaltung zur Kennzeichnung von Rettungswegen mit ein- oder zweiseitiger Beschriftung.

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Erkennungsweite:          | <b>22 m</b>   |
| Gehäuseabmessungen:       | Decke, Wand: B 250 x H 174 x T 34 mm<br>Scheibengröße: B 236 x H 124 x T 10 mm (sichtbar)                                 |
| Gehäuse:                  | Formschönes Design-Gehäuse aus Kunststoff, weiß.<br>Werkzeuglose Wartung durch zeitsparendes Öffnungs- und Montagesystem. |
| Farbe:                    | weiß  |
| Scheibe:                  | Acrylglas, lasergeschnitten   |
| Schutzklasse / Schutzart: | II / IP 54  |
| Anschlussspannung:        | 230 V ± 10%, 50/60 Hz   |
| Zul. Umgebungstemperatur: | -5 °C bis +40 °C  |

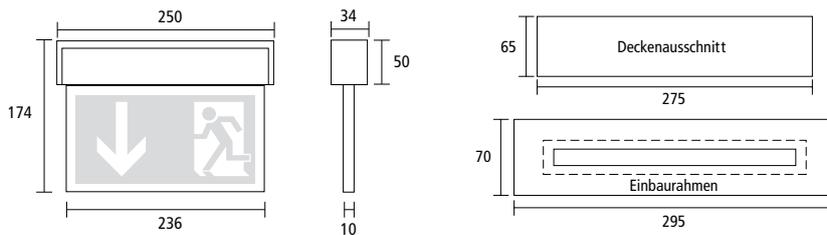

Einzelbatterieleuchten mit Ladefunktionskontrolle und Prüftaster, opale Haube

| Bestellnummer    | Ausführung              | Betr.-dauer | Leuchtmittel | Batterie V/Ah. |
|------------------|-------------------------|-------------|--------------|----------------|
| Display KSUM 003 | Wand- und Deckenmontage | 3 h         | LED (2 W)    | 4,8 V / 0,5 Ah |
| Display KSP 003  | Pendelmontage           | 3 h         | LED (2 W)    | 4,8 V / 0,5 Ah |
| Display KSS 003  | Seilmontage             | 3 h         | LED (2 W)    | 4,8 V / 0,5 Ah |
| Display KSE 003  | Deckeneinbaumontage     | 3 h         | LED (2 W)    | 4,8 V / 0,5 Ah |

Einzelbatterieleuchten mit Mikroprozessor für einen automatischen Selbsttest (MP), opale Haube

| Bestellnummer       | Ausführung              | Betr.-dauer | Leuchtmittel | Batterie V/Ah. |
|---------------------|-------------------------|-------------|--------------|----------------|
| Display KSUM 003-MP | Wand- und Deckenmontage | 3 h         | LED (2 W)    | 4,8 V / 0,5 Ah |
| Display KSP 003-MP  | Pendelmontage           | 3 h         | LED (2 W)    | 4,8 V / 0,5 Ah |
| Display KSS 003-MP  | Seilmontage             | 3 h         | LED (2 W)    | 4,8 V / 0,5 Ah |
| Display KSE 003-MP  | Deckeneinbaumontage     | 3 h         | LED (2 W)    | 4,8 V / 0,5 Ah |

Einzelbatterieleuchten mit WirelessProfessional-Modul (WL), klare Haube

| Bestellnummer        | Ausführung              | Betr.-dauer | Leuchtmittel | Batterie V/Ah.         |
|----------------------|-------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| Display KSCUM 013-WL | Wand- und Deckenmontage | 3 h         | LED (2 W)    | 3,2 V / 3,0 Ah LiFeP04 |
| Display KSCX 013-WL  | Deckeneinbaumontage     | 3 h         | LED (2 W)    | 3,2 V / 3,0 Ah LiFeP04 |

Für Pendel- und Seilmontage konstruktionsbedingt bitte die Display KX (s. S. 1.1.5) einsetzen.

Die Zubehörteile wie Leuchtmittel, Piktogramm-Einlegefolien  oder Design-Pendelpaar 500 mm sind im jeweiligen Leuchten-Lieferumfang enthalten. Die Lieferung der Ausführung Seilmontage erfolgt mit Design-Seilabhängung 2 m. Ausführung Display KSCx 013-WL standardmäßig mit klarer Haube.

- Optionen:
- Wandausleger
  - mit klarer Haube (Foto 2) zur zusätzlichen Ausleuchtung des Rettungsweges
  - auch als 8-h-LED-Version lieferbar

Zusatzbestell-Nr.  
AWX001  
KXXH  
-8h



**KMC**  
Sicherheitslicht und -strom GmbH  
Franz-Haniel-Straße 51a  
47443 Moers  
Telefon 02841/17396-0  
Telefax 02841/17396-16  
E-Mail info@kmc-sicherheit.de  
Web www.kmc-sicherheit.de