


Scheibenleuchte DISPLAY SDE/SBE

Sicherheitsstromversorgungssysteme mit Einzelbatterie

Exklusive LED-Scheibenleuchte mit Einzelbatterie. Ausführung entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 in Dauer- und Bereitschaftsschaltung zur Kennzeichnung von Rettungswegen mit ein- oder zweiseitiger Beschriftung.

Erkennungsweite:	22 m / 28 m	
Gehäuseabmessungen:	Einbau: B 304 x H 198 x T 66 mm	B 374 x H 240 x 66 mm
	Lochausschnitt: 272 x 56 mm	346 x 56 mm
	Scheibengröße: B 236 x H 128 x T 10 mm	B 312 x H 170 x T 10 mm
Gehäuse:	Aluminiumprofil, zinkor weiß, pulverbeschichtet.	
Scheibe:	Acrylglas, lasergeschnitten	
Schutzklasse:	I	
Schutzart:	IP 40	
Anschlussspannung:	230 V ± 10%, 50/60 Hz	
Montagearten:	Deckeneinbaumontage	
Zul. Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +40 °C	

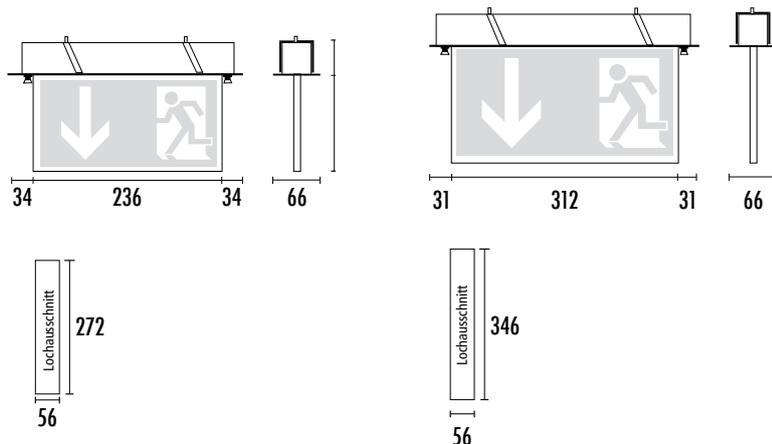

Einzelbatterieleuchten mit Ladefunktionskontrolle und Prüftaster

Bestellnummer	Ausführung	Betriebsdauer	Leuchtmittel	Batterie V/Ah
Display SDE 003	Deckeneinbaumontage	3 h	LED (2 W)	4,8 V / 2,0 Ah
Display SBE 003	Deckeneinbaumontage	3 h	LED (3 W)	4,8 V / 2,0 Ah

Einzelbatterieleuchten mit Mikroprozessor für einen automatischen Selbsttest (MP)

Bestellnummer	Ausführung	Betriebsdauer	Leuchtmittel	Batterie V/Ah
Display SDE 003-MP	Deckeneinbaumontage	3 h	LED (2 W)	4,8 V / 2,0 Ah
Display SBE 003-MP	Deckeneinbaumontage	3 h	LED (3 W)	4,8 V / 2,0 Ah

Einzelbatterieleuchten mit WirelessProfessional-Modul (WL)

Bestellnummer	Ausführung	Betriebsdauer	Leuchtmittel	Batterie V/Ah
Display SDE 003-WL	Deckeneinbaumontage	3 h	LED (2 W)	4,8 V / 2,0 Ah

Die Piktogramm-Einlegefolien      sind im jeweiligen Leuchten-Lieferumfang enthalten.

KMC
 Sicherheitslicht und -strom GmbH
 Franz-Haniel-Straße 51a
 47443 Moers
 Telefon 02841/17396-0
 Telefax 02841/17396-16
 E-Mail info@kmc-sicherheit.de
 Web www.kmc-sicherheit.de